



# MultiCard™

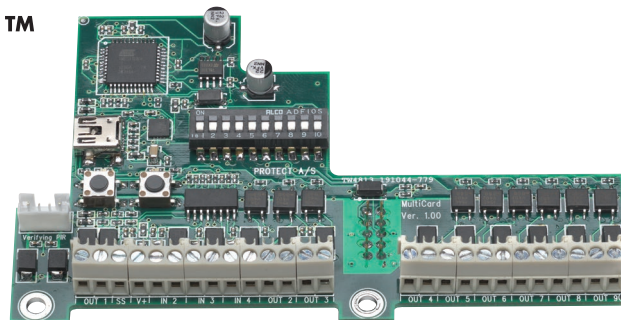

## Takarítson meg időt és pénzt!

A PROTECT MultiCard a felhasználók és a telepítők értékes idejét és pénzét takarítja meg.



## Gyors telepítés

A MultiCard egy bővítőkártya, amely másodpercek alatt könnyen beszerelhető.



## Bővítse a kódgenerátort a MultiCard-dal

A MultiCard kompatibilis minden PROTECT modellel (kivéve Xtratus).

Bővítse különböző funkciókkal a kódgenerátort!

Például 9 kiegészítő kimenet a pontos és független kimenőjelek azonosításra, illetve bemenet egyszerű, könnyű és megbízható megoldás rablások ellen.

A MultiCard felhasználók és telepítők értékes idejét és pénzét takarítja meg a telepítés során és azt követően.

### Jellemzők:

- 9 kiegészítő független kimenet (összesen 13): lehetséges a különböző hibajelzések különválasztása. Ezzel a távfelügyelet időt és pénzt takarít meg, mivel azonosítani tudja a pontos hibaállapotot mielőtt kiküldi a szerviz csapatot
- Egyszerű, könnyű és megbízható rablások elleni megoldás azonnali aktiválással ("pánikgomb" bemenet)
- Nyomógomb a véletlen ködképzés kiküszöböléshez a szervizelés megkezdése előtt
- Nyomógomb a kódgenerátor-pumpa tesztelésére és légtelenítésére
- Bankautomaták egyedi védelmi funkció a PROTECT 600i, 1100i és 2200i modellhez
- USB-csatlakozó szoftverfrissítéshez
- DIP-kapcsolók a ködképzési időtartam egyszerű beállítására és konfigurálására (összetett telepítések egyéni beállítást igényelnek)
- A MultiCard másodpercek alatt beszerelhető minden PROTECT modellbe (kivéve Xtratus)

### Műszaki adatok:

#### Bemenet:

Típus: kétirányú, optikailag szigetelt DC bemenet  
 Aktivációs küszöb (garantált ON): 7 - 30V DC (Max)  
 Nincs aktiválva (garantált OFF): 0 - 1V DC  
 Áramfelvétel: 2mA/12V, 4mA/24V  
 IN-SS: Aktiválja a "blokkoló üzemmódot", amikor a GND-hez van csatlakoztatva a nyomtatott áramkörön  
 IN-2: Pánikgomb  
 IN-3: Tiltás (ez a bemenet lehetővé teszi a pánik funkció működését - nem kapcsolja le a fűtést)  
 IN-4: Nincs funkciója

#### Kimenet:

Típus: kétirányú, optikailag szigetelt kimenet  
 Túlterhelés elleni szilárdtest relé  
 Max.: folyamatos 120mA/30V DC (20V AC)  
 ON ellenállás: tipikusan 28 Ohm (max. 35 Ohm)  
 OUT-1 E16: Aktiv pánikgomb  
 OUT-2 E1: Hálózati tápfeszültség kimaradás  
 OUT-3 E3: Aktiv tűzjelző, vagy E16: Pánik nem aktiv  
 OUT-4 E4: Alacsony akkumulátor feszültség, vagy E5: Sikertelen akkumulátor töltés, vagy E6: Akkumulátor hiba teszteléskor  
 OUT-5 E7: Túl magas áramkör hőmérséklet, vagy E8: Túl alacsony áramkör hőmérséklet, vagy E14: Töltés teszt hiba  
 OUT-6 E9: Túl magas hőérzékelő hőmérséklet  
 OUT-7 E10: Túl alacsony hőérzékelő hőmérséklet  
 OUT-8 E12: Lejárt pumpálási idő  
 OUT-9 E13: A 12V-os tápkimenet túlterhelés miatt lekapcsolt

**FONTOS!** A MultiCard nem működik azokkal a kódgenerátorokkal amelyek 2.50-nél alacsonyabb verziójú szoftver fut.

Különböző szoftver funkciók állnak rendelkezésre, attól függően, hogy melyik szoftververzióval rendelkezik a kódgenerátor és a MultiCard. Lásd a megjegyzéseket minden egyes programfunkció-ról a telepítési útmutatóban!

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.