


IPCard™



IP-kapcsolat a működési állapot távoli elemzéshez, szervizelésre és hibakeresésre. Az IPCard bővítmény nem csak rugalmasságot és költségcsökkentést nyújt, hanem kiterjesztett szolgáltatási lehetőségeket és egy pánikgomb megoldást is.

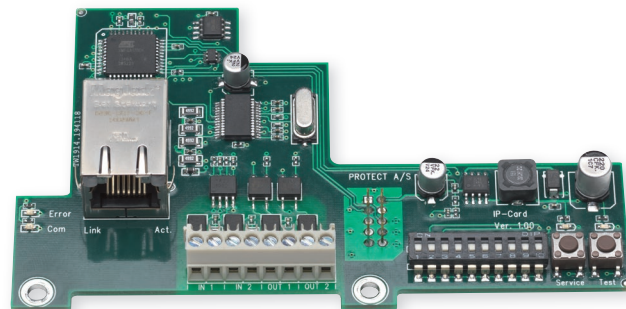

Takarítson meg időt és pénzt!

A PROTECT IPCard a felhasználók és telepítők értékes idejét és pénzét takarítja meg.



Gyors telepítés

Az IPCard kompatibilis minden PROTECT modellel (kivéve Xtratus) és másodpercek alatt beszerelhető.



Távoli szerviz

Az IntelliSuite szoftver és a ködgenerátorba beszerelt IPCard bővítmény által, a ködgenerátor felügyelete, a működési állapot elemzése és könnyű hibaelhárítás lehetséges.

Jellemzők:

- IP csatlakozás a távoli felügyeletre, a működési állapot elemzésére, hibakeresésre és elhárításra, stb. (a PROTECT IntelliSuite szoftver telepítése szükséges a laptopra)
- Az IPCard megakadályozza a szükségtelen szervizhívásokat és csökkenti a szervizköltségeket
- Távoli ködgenerátor-tesztelés (ködképzéstereszt, reléteszt és hibajelző zümmer)
- Ködgenerátor távreszt
- Véletlen ködképzés kiküszöbölése a szerviz megkezdése előtt
- Ködgenerátor pumpa tesztelése és légtelenítése nyomógombbal, vagy távolról
- Pánikgomb funkció azonnali aktiválással, rablások elleni megoldás
- Bankautomaták egyedi védelmi funkció a PROTECT 600i, 1100i és 2200i modellhez
- A hozzáférési szintet, a hálózaton keresztüli csatlakozáskor, telepítéskor lehet megadni, az "egyedi hálózati hozzáférési jogosultságok" beállításával
- Specifikus megoldások az ügyfeleknek, igény szerint hálózati képességgel
- Az IPCard bővítmény másodpercek alatt beszerelhető minden PROTECT modellbe (kivéve Xtratus)

Műszaki adatok:

Bemenet:

Típus: kétirányú, optikailag szigetelt DC bemenet

Aktivációs küszöb (garantált ON): 7 - 30V DC (Max)
Nincs aktiválva (garantált OFF): 0 - 1V DC

Áramfelvétel: 2mA/12V, 4mA/24V

Kimenet:

Típus: kétirányú, optikailag szigetelt kimenet

Túlterhelés elleni szilárdtest relé
Max.: folyamatos 120mA/30V DC (20VAC)
ON ellenállás: tipikusan 28 Ohm (Max. 35 Ohm)

Vezérlések jelzése: LED-ek a nyomtatott áramkörön

Hálózati adapter:

LAN kapcsolat sebessége: 10 MB

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.