



## Takarítson meg pénzt és időt!

A PROTECT IntelliBox csökkenti a költségeket, megkönnyíti a ködgenerátor telepítését és szervizelését.



## Vezeték nélküli ködvédelem

Amikor csatlakozik az internetre, a PROTECT IntelliBox IP-vezérlőegységgel távolról figyelemmel kísérheti, és szervizelheti a ködvédelmi rendszert.



## Az IntelliBox-szal vezérelheti az összes csatlakoztatott ködgenerátort

A telepített IntelliSuite szoftver és az IntelliConnector kábel segítségével, elérheti a ködvédelmi rendszert (USB változat).

# IntelliBox™

Az IntelliBox intelligens vezérlőegység összeköti a behatolásjelző rendszert és több ködgenerátort. Megkönnyíti a rendszer távfelügyeletét és szervizelését. Az IntelliBox USB és IP-változatban rendelhető.



### Jellemzők:

- Vezérlőegység a könnyebb telepítéshez, szervizeléshez és a vezeték nélküli vezérléshez.
- Egyedi eszköz, amely összegyűjti az összes jelet a behatolásjelző rendszer, és egyetlen rendszerben akár 16-ködgenerátor között, összeköttetést hoz létre a távfelügyelettel.
- A ködgenerátorok könnyű és gyors csatlakoztatása/eltávolítása a behatolásjelző rendszerről.
- A jelenlegi állapotot és a hibaüzeneteket egyértelműen megjeleníti a kijelzőn.
- Vezetékes és vezeték nélküli, vagy vegyes megoldások a ködgenerátorok és az IntelliBox között. Gyakran alkalmazzuk lakásokban, ahol a látható kábelezés nem ajánlott.
- Azoknál a telepítéseknél használható, ahol a ködgenerátoroknak külön kell működniük rablási, valamint támadási helyzetekben (pánikgomb megoldás).
- A kiegészítő bemenet/kimenet használható a hálózati feszültség kimaradásának jelzésére.
- Az IntelliBox IP változattal interneten keresztül vezérelheti a ködgenerátort. Figyelemmel kísérheti a ködvédelmi rendszert, mintha jelen lenne. Ez különösen fontos, ha az eszközöket magasra telepítik, egymástól nagyobb távolságra.
- Bármely PROTECT ködvédelem modellel alkalmazható (kivéve Xtratus).
- Az IntelliSuite segítségével az információk átvihetők az IntelliBox-ról a behatolásjelző rendszer telepítőeszközére, így minden információ megfigyelhető. (Helyben az IntelliConnector kábellel vagy távolról, interneten keresztül).
- IntelliBox kiegészítők: IntelliBusCard és IntelliWirelessCard.

Lásd a műszaki leírást a túldalalon.

**Műszaki leírás:**

IntelliWirelessCard: vezeték nélküli csatlakegység  
 IntelliBusCard: minden ködgenerátorba telepíthető (kivéve: Xtratus)  
 IntelliBox: intelligens kijelző amely a ködgenerátorokhoz biztosít hozzáférést

Plug&Play csatlakozás. Egy gombnyomással elvégezhető egy új ködgenerátor hozzáadása a rendszerhez.

Lehetséges ködképzés 3 különböző területen, az IntelliBox független bemeneteiről vezérelve.

A ködgenerátorok egyedi ködképzése rablás vagy támadás esetén, a behatolásjelző rendszer és a ködgenerátor aktuális állapottól függetlenül.

Tűzjelző rendszerhez illeszthető.

A jel állapota ellenőrizhető a kijelzőn és IntelliSuite-en keresztül. (Vezeték nélküli rendszereknél.)

Titkosított kommunikáció a vezetékes- és vezeték nélküli csatlakozatoknál.

Az összes ködgenerátor állapota és eseményei elérhetőek az IntelliBox-hoz csatlakoztatott IntelliSuite által.

Elérhető/lehetséges nevek vagy kódok hozzárendelhetők a ködgenerátorokhoz.

Az AUX kimenet és bemenet független funkciókkal rendelkezhet.

USB-csatlakozás a kommunikációra, távfelügyeletre, és üzemzavar-elhárításra.


IP csatlakozás interneten/IntelliSuite-en keresztül, távoli eléréshez bárhol a világból:

- Távoli üzemzavarelhárítás, működésiállapot-ellenőrzés és hibaüzenet-elemzés
- Távoli IntelliBox beállítás- és vezérlés
- Távoli ködképzési teszt bármely IntelliBox-hoz csatlakoztatott ködgenerátornak
- Távoli szoftverfrissítés


Lehetséges a beállítások módosítása a távolból. Az IntelliSuite jelenti a technikai adatokat a rendszer bármely ködgenerátorról. (Telepítőjelszó szükséges.)

Az IntelliBox memóriaplójában dátum szerint elérhető a 10 legfrissebb hibaüzenet.

Nem vállalunk felelősséget nyomdai hibák és műszaki adatok módosítása esetén.

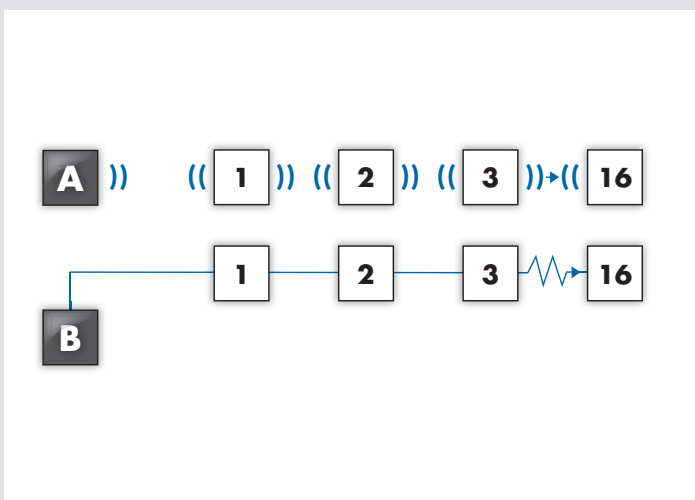

Minden IntelliBox képes akár 16 ködgenerátor vezérlésére.  
 Az igényelt biztonsági szintnek megfelelően választható vezeték nélküli kapcsolat (A), vezetékes kapcsolat (B), vagy vegyes megoldás.

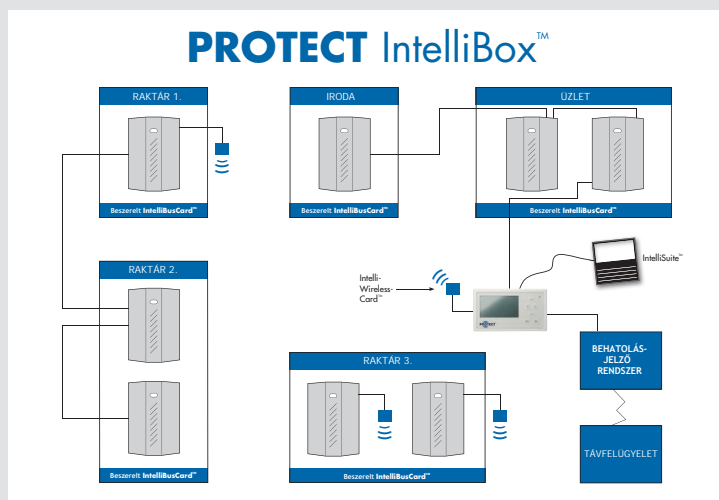

Tekintszen meg 3 példát a ködgenerátorok összekötésére IntelliBox egységgel!